

## Waterix COOLIT 14000




Waterix **COOLIT**® spraykylare är lätt att installera och underhålla. Anordningens effektivitet är högre än för kyltorn. Dess huvudsakliga tillämpningar är kylning av heta industriella processer och avloppsvatten och turbinvatten från termiska kraftverk.

### Fördelar

- Mycket hög effektivitet och låg energiförbrukning
- Lågt inköpspris
- Snabb och enkel att installera
- Lite underhåll krävs
- Effektiv blandning och luftning
- Kylkapacitet kan lagras i en vattentank
- Lätt justerbar

### Produktegenskaper

- **Motor** 4,0 kW
- **Kylkapacitet** 14,0 kg luft/s
- **Syreöverföringshastighet** 72 kgO<sub>2</sub>/d
- **Spraydiameter** 12 m
- **Vikt med flottörer** 80 kg

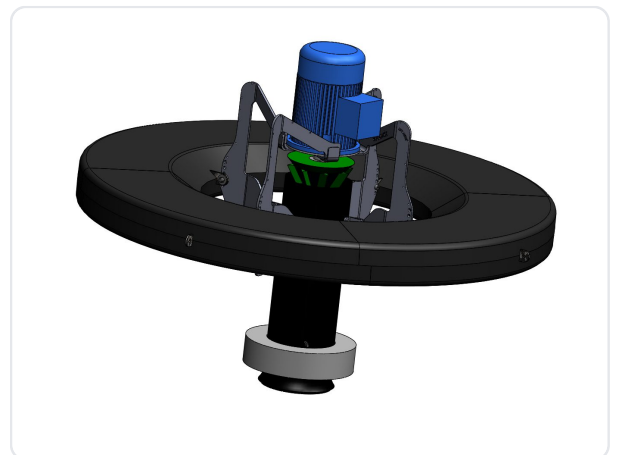

Waterix COOLIT® spraykylare har en smutsfri samt underhållsfri konstruktion eftersom det inte finns några igensatta delar såsom munstycken. Jämfört med system på marknaden är effektiviteten hos Waterix COOLIT® spraykylare överlägsen, inköpspriset är lågt och installationen är enkel, snabb och prisvärd.