

Waterix COOLIT 22000


Waterix **COOLIT**® spraykylare är lätt att installera och underhålla. Anordningens effektivitet är högre än för kyltorn. Dess huvudsakliga tillämpningar är kylning av heta industriella processer och avloppsvatten och turbinvatten från termiska kraftverk.

Fördelar

- Mycket hög effektivitet och låg energiförbrukning
- Lågt inköpspris
- Snabb och enkel att installera
- Lite underhåll krävs
- Effektiv blandning och luftning
- Kylkapacitet kan lagras i en vattentank
- Lätt justerbar

Produktegenskaper

- **Motor** 5,5 kW
- **Kylkapacitet** 22,0 kg luft/s
- **Syreöverföringshastighet** 110 kgO₂/d
- **Spray diameter** 14 m
- **Vikt med flottörer** 110 kg

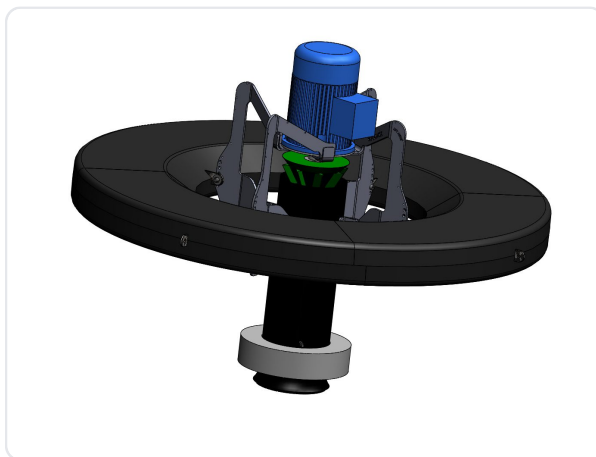

Waterix COOLIT® spraykylare har en smutsfri samt underhållsfri konstruktion eftersom det inte finns några igensatta delar såsom munstycken.

Jämfört med system på marknaden är effektiviteten hos Waterix COOLIT® spraykylare överlägsen, inköpspriset är lågt och installationen är enkel, snabb och prisvärd.