

Waterix COOLIT 2500




Waterix **COOLIT**® spraykylare är lätt att installera och underhålla. De huvudsakliga användningsområdena för **COOLIT**® 2500 spraykylare är kylning av industriell varmprocess och avloppsvatten.

Fördelar

- Hög effektivitet
- Lågt inköpspris
- Snabb och enkel att installera
- Lite underhåll krävs
- Effektiv blandning och luftning
- Kylkapacitet kan lagras i en vattentank
- Lätt justerbar

Produktegenskaper

- **Motor** 1,5 kW
- **Kylkapacitet** 2,5 kg ilmaa/s
- **Syreöverföringshastighet** 60 kgO₂/d
- **Spraydiameter** 4 m
- **Vikt med flottörer** 40 kg

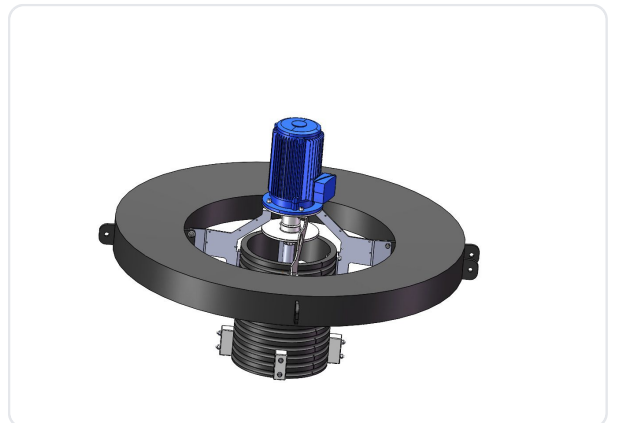

Waterix **COOLIT**® spraykylare har en smutsfri samt underhållsfri konstruktion eftersom det inte finns några igensatta delar såsom munstycken.