


DENIT-kombinationsenheter

I Waterix DENIT kombinationenhet, kombineras effektiv luftning och blandning med hjälp av AIRIT®-luftare och MIXIT®-blandare. Tex i denitrifikations / nitrifikations processer av avloppsvatten, kan luftning (nitrifiering) och blandning (denitrifikation) utföras med en enhet. Investerings- samt underhållskostnads inbesparingen kan vara betydande.

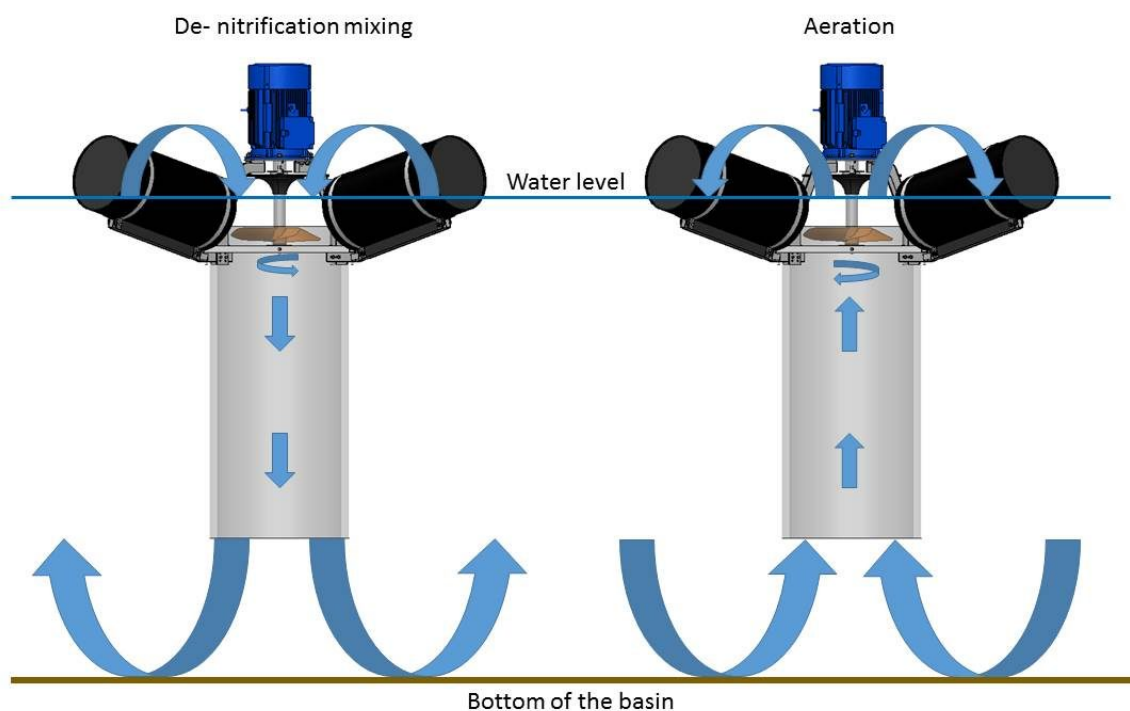

Låga investeringskostnader

Eftersom behovet av infrastruktur är minimal uppnås låga anskaffningskostnaderna med DENIT kombinationsenheten.

Med DENIT kombinationsenheten kombineras luftning samt blandning. För detta har behovet tidigare varit två olika enheter.

Med denna DENIT-enhet uppnås en betydande ekonomisk inbesparing.

Jämför produkter					
		DENIT 400A	DENIT 800A	DENIT 1600A	DENIT 2100A
Syreöverföringshastighet	kg O ₂ /h	7.0	15.0	31.0	42.0
Motor	kW	5.5	11	22	30
Tryck vid blandning	N	320	640	1280	1680
Vikt med flottörer	kg	160	400	560	600
Resultaten har ±15 % noggrannhet.					

