

Waterix MIXIT-G 3,0




Waterix MIXIT-G blandare är lämpliga för att blanda avloppsvatten och industriellt processvatten. Blandarna av G-modellen är utrustade med en hållbar växel.

Andra lämpliga applikationer för MIXIT-G blandare är till exempel blandning av vätskor med hög slam- eller fasthalt.

Waterix MIXIT-G blandare är utrustade med ett nedströmsrör, vilket möjliggör effektiv blandning med ett kort skaft som når botten av poolen. Den korta axeln sparar motorlager, vilket ökar enhetens livslängd. Dessutom är blandarens motor inte i kontakt med vatten, vilket också ökar blandarens tillförlitlighet och minskar behovet av underhåll.

Fördelar

- Kräver ingen omfattande infrastruktur
- Liten initial investering
- Snabb och enkel att installera
- Lågt underhåll
- Effektiv vattenåtervinning och blandning
- Flexibel kapacitetsoptimering
- Lätt justerbar
- Finns med flottörer eller fast läge

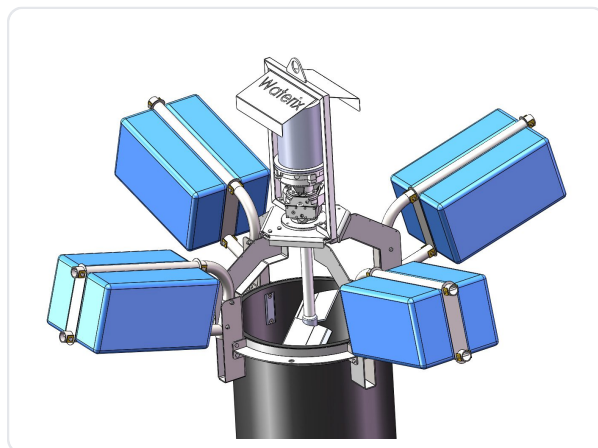

Produktegenskaper

- **Motor** 3,0 kW
- **Tryck** 800 N
- **Vattenflöde** 600 l/sek
- **Vikt med flottörer** 300 kg

Waterix Oy

Betonggränd 5, 21600 Pargas, Finland
info@waterix.com

Konstruktionen av Waterix MIXIT blandare är pålitlig och de levereras vanligtvis med flottörer. Därför är blandaren lätt att hantera och installera utan att tömma poolen.

MIXIT-blandare kan förses med en frekvensomvandlare, så att blandningseffekten kan justeras steglöst och på så sätt uppnå optimalt flöde och energiförbrukning. Dessutom är det möjligt att programmera en propellerrengöringscykel i frekvensomformaren, vilket förlänger livslängden på motorlagren.