


Waterix COOLIT 8000



Waterix **COOLIT**® spraykylare är lätt att installera och underhålla. Anordningens effektivitet är högre än för kyltorn. Dess huvudsakliga tillämpningar är kylning av heta industriella processer och avloppsvatten och turbinvatten från termiska kraftverk.

Fördelar

- Mycket hög effektivitet och låg energiförbrukning
- Lågt inköpspris
- Snabb och enkel att installera
- Lite underhåll krävs
- Effektiv blandning och luftning
- Kylkapacitet kan lagras i en vattentank
- Lätt justerbar

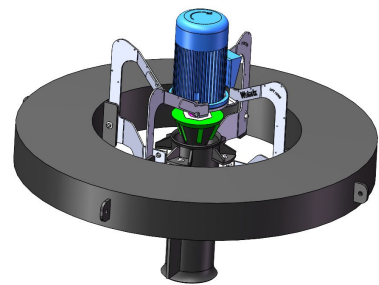

Produktegenskaper

- **Motor** 2,2 kW
- **Kylkapacitet** 8,0 kg luft/s
- **Syreöverföringshastighet** 48 kgO₂/d
- **Spraydiameter** 8 m
- **Vikt med flottörer** 55 kg

Waterix COOLIT® spraykylare har en smutsfri samt underhållsfri konstruktion eftersom det inte finns några igensatta delar såsom munstycken. Jämfört med system på marknaden är effektiviteten hos Waterix COOLIT® spraykylare överlägsen, inköspriset är lågt och installationen är enkel, snabb och prisvärd.